

750-2000 л
Объем


3 bar 95°C
Рабочее давление бака

6 bar 95°C
Рабочее давление внутреннего бака

6 bar 95°C
Рабочее давление по стороне греющего контура



нержавейка

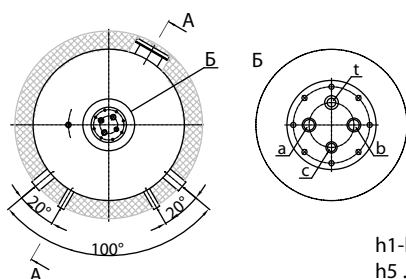

ВТА/Н-1-СОЛАР ПЛЮС

- h1-h4 Патрубки подающих и обратных магистралей подогревающих контуров
- h5 Патрубок технологический
- h6-h8 Патрубки датчиков температуры
- h9 Фланец Ø 120мм
- h12-h13 Патрубки подающей и обратной магистралей внешнего подогревающего контура (ТО1-нижний теплообменник)
- e Воздухоотвод
- a Подача холодной воды
- b Подача горячей воды
- c Рециркуляция
- t Патрубок датчика температуры

V _{бака} , л	V _{вн.бака} , л	Габариты, мм				S _{ТО1} , М ²	V _{ТО1} , л	Присоединительные размеры, мм														
		H	ØD1	ØD	Ød			h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h12	h13	e	a, b	c	t
750	200	2030	950	750	450	1,5	10	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	279	631	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	1 1/2"							1/2"	3/4"		1 1/4"											
1000	200	2080	1050	850	450	1,8	14	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	311	661	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	330							1 1/2"				1/2"	3/4"		1 1/4"		1"	3/4"				
1500	200	2170	1200	1000	450	2,3	18	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	356	706	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	330							1 1/2"				1/2"	3/4"		1 1/4"		1"	3/4"				
2000	200	2270	1400	1200	450	2,3	18	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491	407	707	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	330							1 1/2"				1/2"	3/4"		1 1/4"		1"	3/4"				
	480							1 1/2"				1/2"	3/4"									